



# MESSA IN SICUREZZA CAPANNONI INDUSTRIALI

Messa in sicurezza di capannoni prefabbricati in C.A. mediante dissipatori antisismici applicati fronte trave / fronte pilastro con travi e pilastri delle stesse dimensioni, dove il progetto necessita di più dissipatori

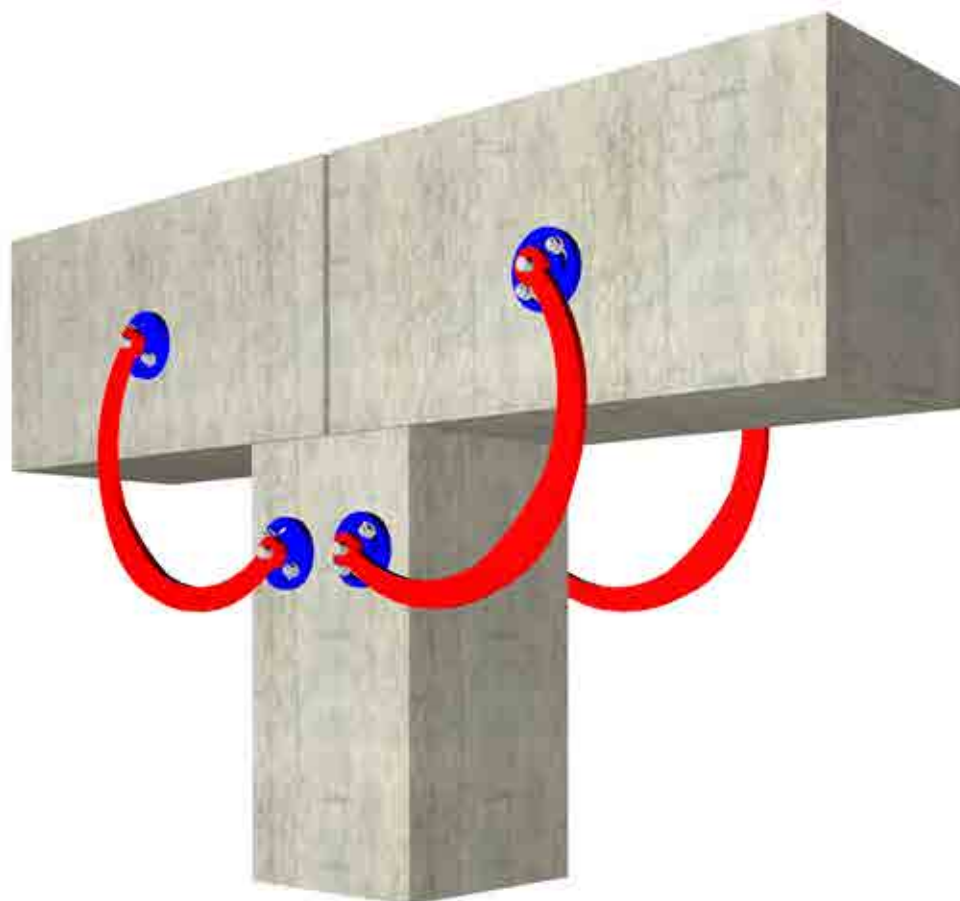

L'intervento ha come obiettivo la messa in sicurezza aumentandone la capacità portante nei confronti dell'azione sismica di capannoni industriali prefabbricati in cemento armato, nel caso in cui travi e pilastri hanno le stesse dimensioni, e il progetto necessita di più dissipatori.

# Z3

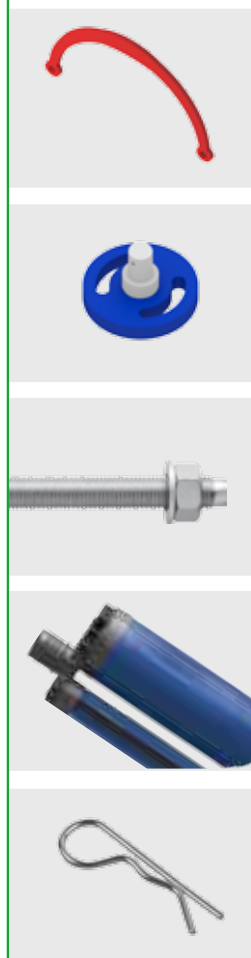

COMPONENTI DEL SISTEMA

## SCHEMA DI POSA

### Installazione del Sistema

- Individuazione presenza di ferri di armatura
- Realizzazione di fori per l'installazione delle flange
- Fissaggio chimico barre filettate per la flangia fronte trave
- Posizionamento mezzaluna
- Realizzazione di fori per l'installazione delle flange
- Fissaggio chimico barre filettate per la flangia fronte pilastro
- Fissaggio mezzaluna
- Inserimento coppiglie