

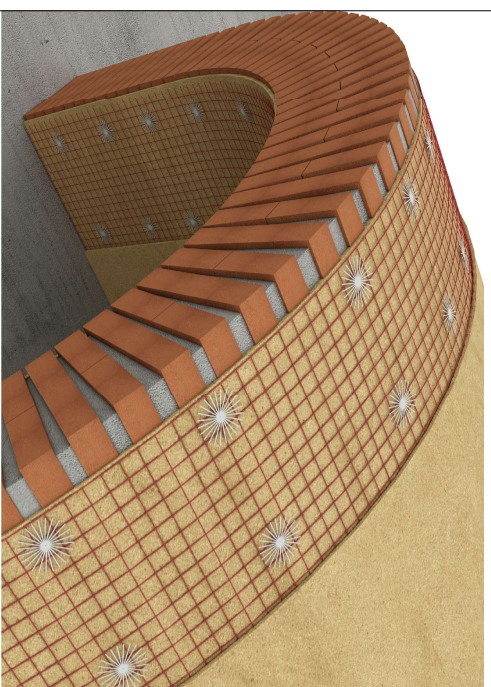


ETA 06


RINFORZO ESTRADOSSALE E INTRADOSSALE DI VOLTE IN LATERIZIO PIENO, TUFO E PIETRA MISTA CON RETE STRUTTURALE IN FIBRA DI VETRO AR GLASSTEX STRUKTURA 590 ETA, CONNETTORI OPEN - HAND 2 IN VETRO AR GLASS E MALTA STRUTTURALE

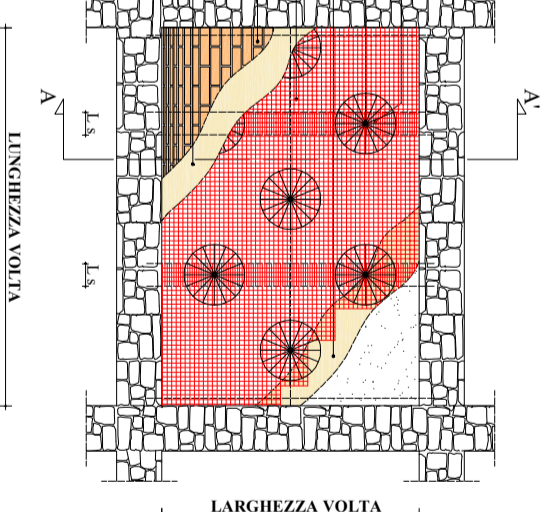



- 1- MALTA STRUTTURALE BASE CALCE BM IDRO FRCM - M15
- 2- VOLTA IN LATERIZIO PIENO
- 3- RETE IN FIBRA DI VETRO AR GLASSTEX STRUKTURA 590 ETA
- 4- MALTA STRUTTURALE BASE CALCE BM IDRO FRCM - M15
- 5- CONNETTORE OPEN - HAND 2
- 6- MALTA DA INIEZIONE BM INIEZIONE

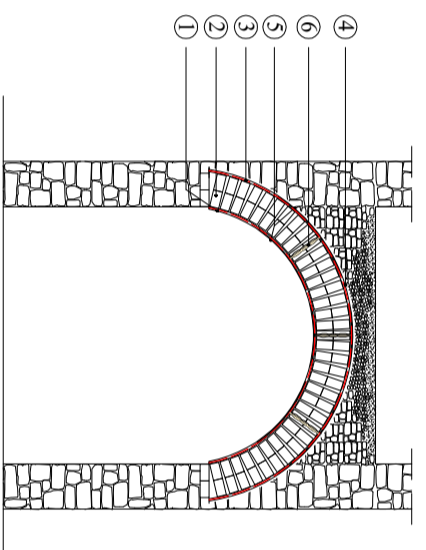


- 1- RIMOZIONE INTONACO ESISTENTE E DI TUTTE LE PARTI DEGRADATE
- 2- ESECUZIONE DI FORI DI DIAMETRO 14-16 MM IN NUMERO NON INFERIORE A 4/M² E PULIZIA DEGLI STESSI
- 3- INIEZIONE DI RESINA STRUTTURALE VINILESTERE BM 941 VE
- 4- INSERIMENTO DI CONNETTORI IN FIBRA DI VETRO AR GLASS PRERESINATI OPEN-HAND 2
- 5- SATURAZIONE DEL SUPPORTO CON ACQUA
- 6- APPLICAZIONE PRIMO STRATO DI MALTA STRUTTURALE BM IDRO FRCM-M15 PER UNO SPESSORE DI CIRCA 0.7 CM

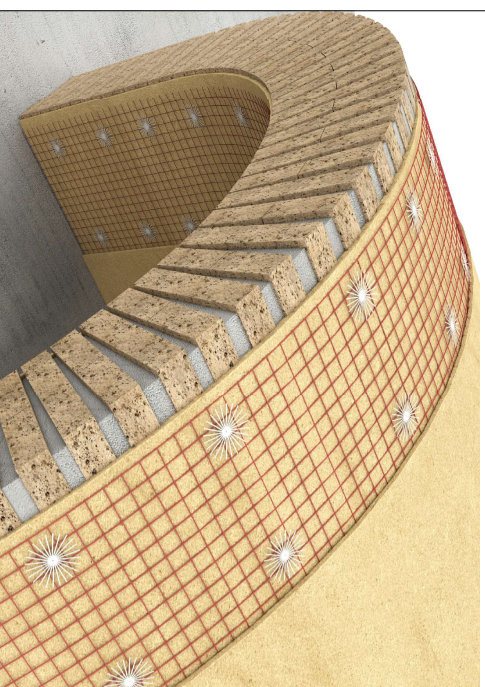



- 1- MALTA STRUTTURALE BASE CALCE BM IDRO FRCM - M15
- 2- VOLTA IN TUFO
- 3- RETE IN FIBRA DI VETRO AR GLASSTEX STRUKTURA 590 ETA
- 4- MALTA STRUTTURALE BASE CALCE BM IDRO FRCM - M15
- 5- CONNETTORE OPEN - HAND 2
- 6- MALTA DA INIEZIONE BM INIEZIONE

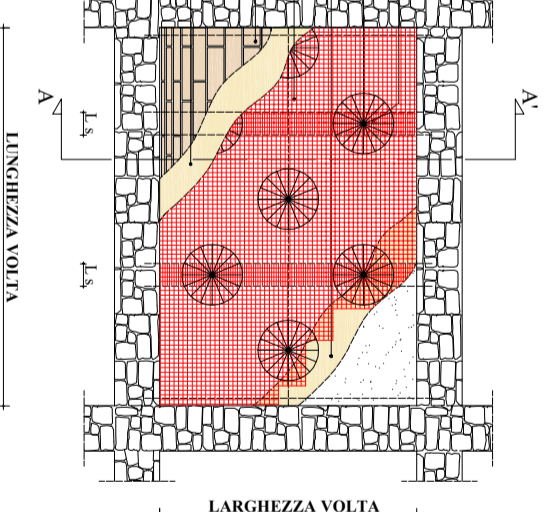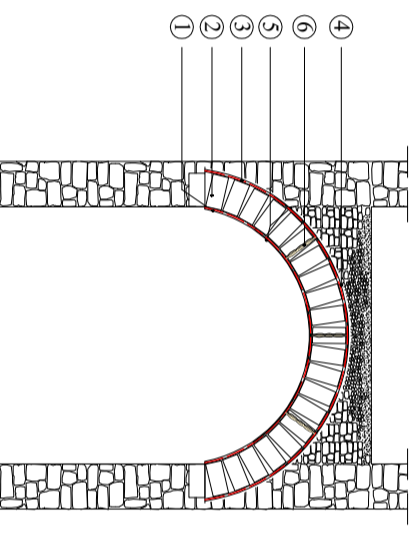

- 7- POSIZIONAMENTO RETE STRUTTURALE IN FIBRA DI VETRO AR GLASSTEX STRUKTURA 590 ETA SU MALTA ANCORA FRESCA FACENDO PASSARE I CONNETTORI ALL'INTERNO DELLA MAGLIA DELLA RETE ED APRENDO LE ESTREMITA' DEL CONNETTORE SECONDO UNA DISPOSIZIONE A RAGGIERA
- 8- LAVORARE E FISSARE I CONNETTORI SUL PARAMENTO MURARIO MEDIANTE MALTA DA INIEZIONE BM INIEZIONE
- 9- GARANTIRE LA SOVRAPPOSIZIONE DI FASCE DI RETE PER ALMENO 15 CM
- 10- APPLICAZIONE SECONDO STRATO DI MALTA STRUTTURALE BM IDRO FRCM-M15 PER UNO SPESSORE DI CIRCA 0.8 CM

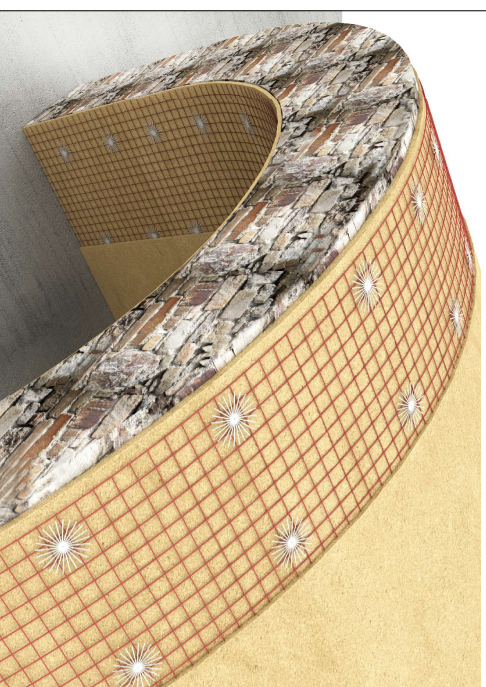

- 1- MALTA STRUTTURALE BASE CALCE BM IDRO FRCM - M15
- 2- VOLTA IN PIETRA MISTA
- 3- RETE IN FIBRA DI VETRO AR GLASSTEX STRUKTURA 590 ETA
- 4- MALTA STRUTTURALE BASE CALCE BM IDRO FRCM - M15
- 5- CONNETTORE OPEN - HAND 2
- 6- MALTA DA INIEZIONE BM INIEZIONE

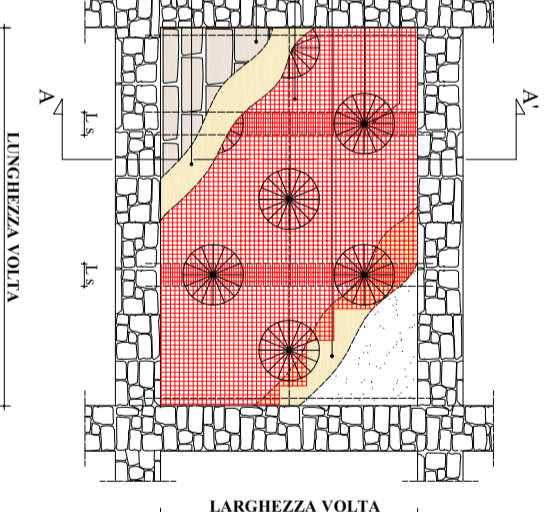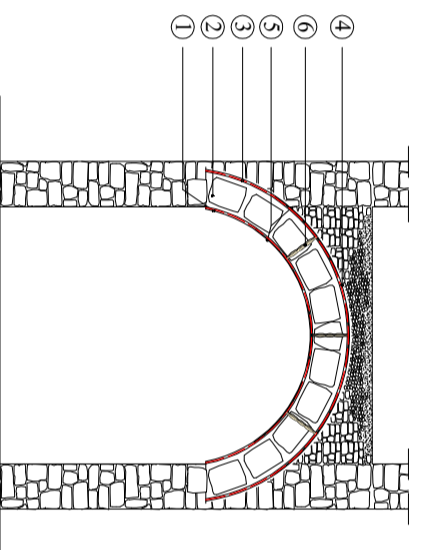

- 11- NEL CASO IN CUI LO SPESSORE DELL'INTERVENTO SUPERI I 15 MM, LIVELLARE IL SUPPORTO CON UNO STRATO DI MALTA STRUTTURALE BM IDROPLASTER NHL - M15 PER UNO SPESSORE MASSIMO DI 25 MM, NECESSARIO PER POTER POSARE IL SISTEMA ETA 6

