



FRCM 19



RINFORZO INTRADOSSALE DI VOLTE IN LATERIZIO PIENO, TUFO E PIETRA MISTA CON RETE STRUTTURALE IN FIBRA DI BASALTO CON FILI IN ACCIAIO STRUKTURURA BA 420 E MALTA STRUTTURALE

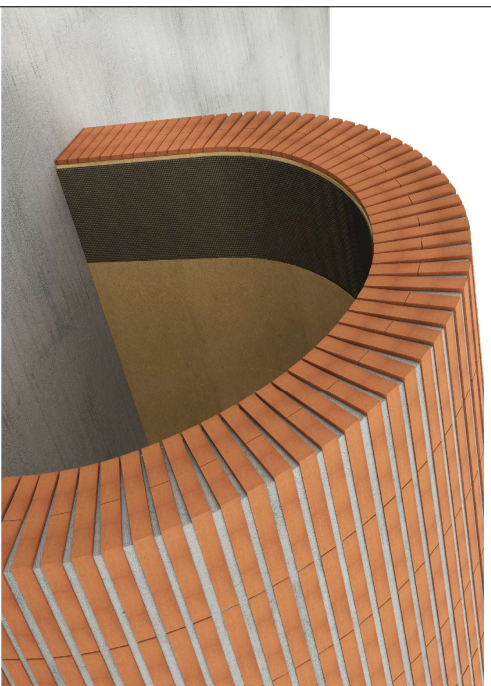


- 1- VOLTA IN LATERIZIO PIENO
- 2- RETE IN FIBRA DI BASALTO STRUKTURURA BA 420
- 3- MALTA STRUTTURALE BASE CALCE BM IDRO FRCM - M15

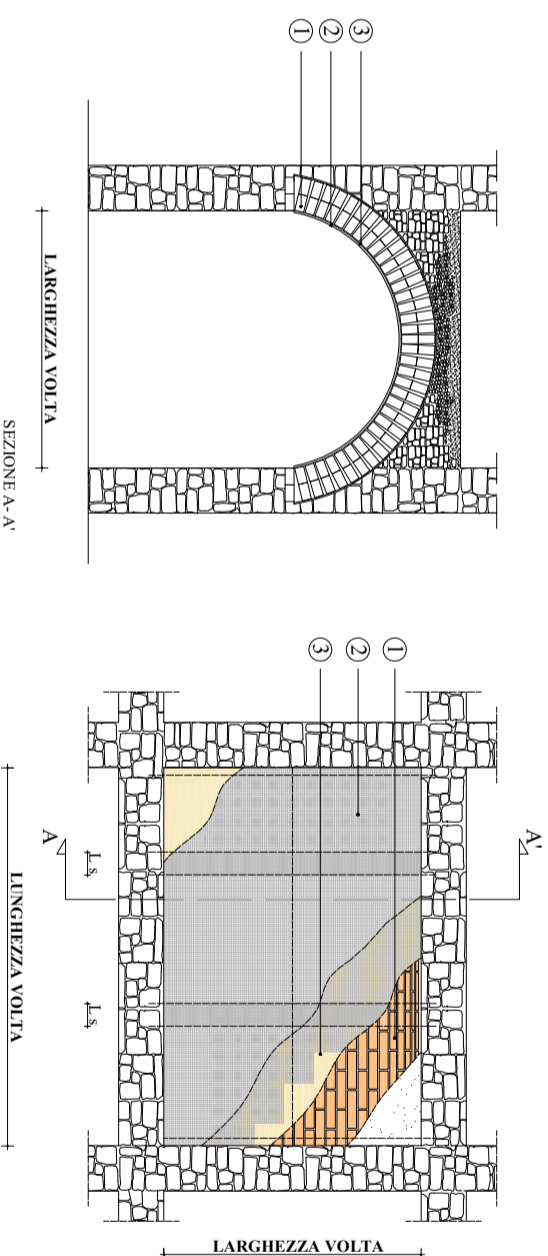

- 1- VOLTA IN LATERIZIO PIENO
- 2- RETE IN FIBRA DI BASALTO STRUKTURURA BA 420
- 3- MALTA STRUTTURALE BASE CALCE BM IDRO FRCM - M15

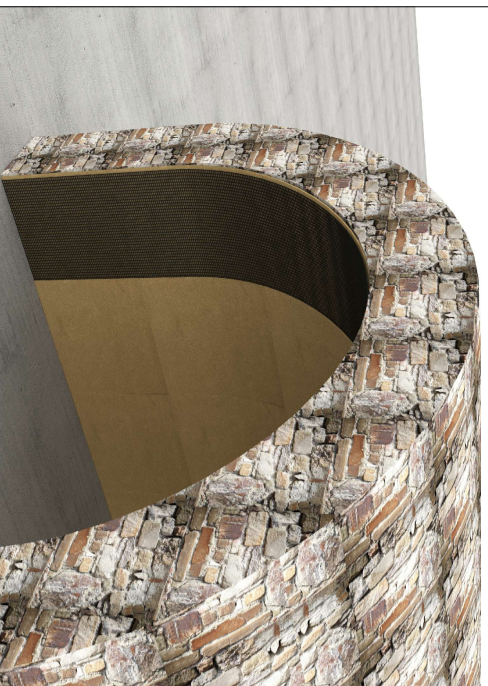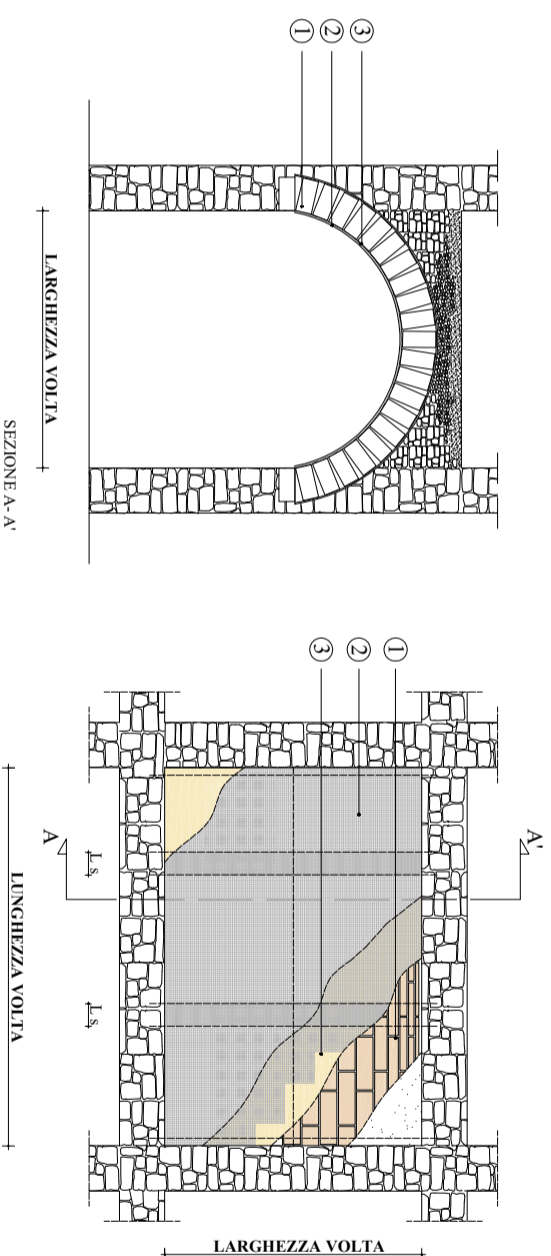

- 1- VOLTA IN LATERIZIO PIENO
- 2- RETE IN FIBRA DI BASALTO STRUKTURURA BA 420
- 3- MALTA STRUTTURALE BASE CALCE BM IDRO FRCM - M15

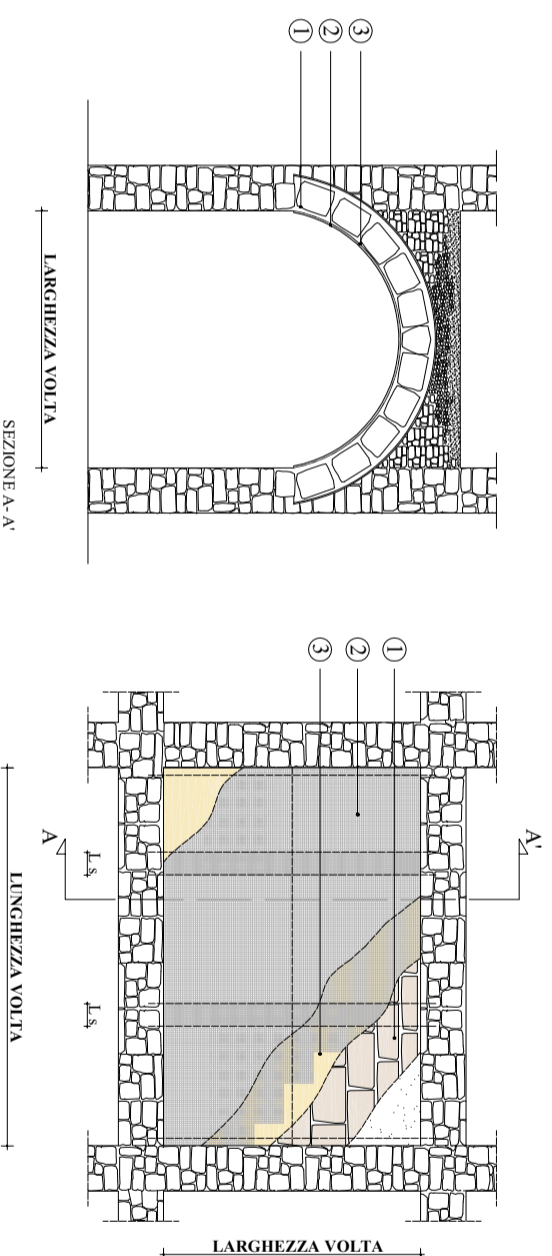

- 1- RIMOZIONE INTONACO ESISTENTE E DI TUTTE LE PARTI DEGRADATE
- 2- SATURAZIONE DEL SUPPORTO CON ACQUA
- 3- APPLICAZIONE PRIMO STRATO DI MALTA STRUTTURALE BM IDRO FRCM - M15 PER UNO SPESSORE DI CIRCA 0.5 CM
- 4- POSIZIONAMENTO RETE STRUTTURALE IN FIBRA DI BASALTO RINFORZATA CON FILI IN ACCIAIO STRUKTURURA BA 420 SU MALTA ANCORA FRESCA
- 5- GARANTIRE LA SOVRAPPOSIZIONE DI FASCE DI RETE PER ALMENO 15 CM
- 6- APPLICAZIONE SECONDO STRATO DI MALTA STRUTTURALE BM IDRO FRCM-M15 PER UNO SPESSORE DI CIRCA 0.5 CM
- 7- NEL CASO IN CUI LO SPESSORE DELL'INTERVENTO SUPERI I 10 MM, LIVELLARE IL SUPPORTO CON UNO STRATO DI MALTA STRUTTURALE BM IDROPLASTER NHL - M15 FINO ALLO SPESSORE NECESSARIO TALE DA POTER POSARE IL SISTEMA FRCM 19

